

CANALETTE DI DRENAGGIO

NOVITA'

WOLFA – caditoia a fessura a “L”

Drenaggio lineare di superficie

Adatte per spazi pubblici e privati, quali piazze, cortili interni e ingressi di autorimesse.



- In GFK poliestere rinforzato con fibre di vetro
- Resistenti alla corrosione
- Resistenti al gelo, calore e asfalto caldo
- robuste ed estremamente resistenti alla rottura

WOLFA – caditoia a fessura a “L”

Il nuovo canale WOLFA con caditoia a fessura a “L” è stato progettato per esigenze architettoniche e consente un efficace drenaggio di superficie, quali vialetti di ingresso, parcheggi, piazze, terrazzi e rampe d’accesso.

La caditoia a fessura ha un’altezza di mm.105 e si installa all’interno del bordo del canale. La fessura ha una dimensione di mm.10 e una scelta di colori tra antracite e grigio chiaro e si fonde armoniosamente nell’aspetto generale. Il collo della caditoia in GFK ha uno spessore di mm.6 estremamente robusto alle sollecitazioni meccaniche e alla posa della pavimentazione.

Allo stesso tempo sono leggere e molto maneggevoli al momento dell’installazione. La caditoia è estremamente versatile in quanto installabile sui diversi tipi di canali WOLFA, quali M120, V95 e VL100.

Per i lavori di pulizia e manutenzione sono disponibili alcuni accessori, quale il pozzetto con il suo elemento di ispezione e/o revisione, unitamente al secchiello di raccolta fanghi entrambi estraibili e le testate di chiusura. Sono inoltre fornite in dotazione due chiavi speciali per la rimozione e il sollevamento dell’elemento di ispezione.

Applicazioni:

- ingressi
- Terrazze
- scale
- Luoghi pubblici
- abitazioni private
- Edilizia urbana e industriale
- Zone pedonali



Vantaggi:

- Esente da manutenzione
- Resistente al gelo e antigelo
- Con incastro per l’allineamento orizzontale
- installabile su 3 diversi tipi di canale
- Peso ridotto, ma estremamente robusta
- Nessuna inclinazione richiesta
- Resistente al petrolio, benzina e liquami organici




WOLFA – esempio di installazione con elemento di ispezione


Varianti




Canaletta VS100.6




Canaletta VS100.10

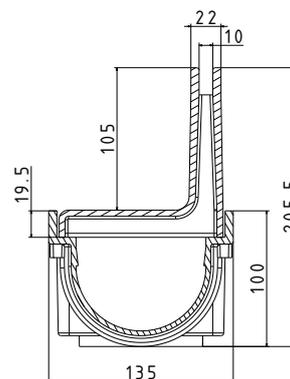

Canaletta VS100.15

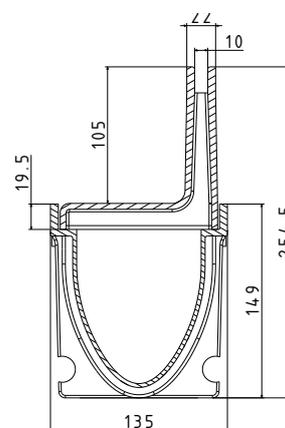

chiavi speciali per il sollevamento dell'elemento di ispezione.

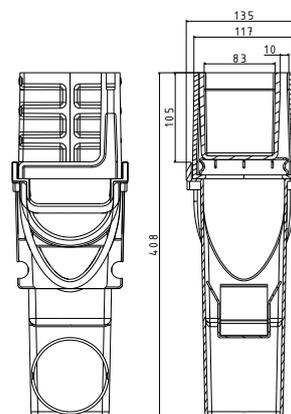

Ulteriori sistemi di drenaggio WOLFA

Canalette per parcheggi

Canalette di basso spessore

Sistemi di drenaggio per cortili e piazze

Canali con portata fino alla classe D400

Raccolta puntuale



AquaStop



Canaletta PROFIX



Canaletta M85



Canaletta S85



Pozzetto



Canaletta V95



Canaletta VL-100



Canaletta M150



Canaletta VL150

WOLFARTH
Bauelemente aus
Stahl + Kunststoff

Distributore esclusivo per l'Italia:

OR.VE.G snc di Galaverni Claudio & C.
Via Monti, 37 · 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522 337681 · Fax 0522 330212
e-mail: info@orveg.it
www.orveg.it