


## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO GL100.20



Nome del produttore **ANRIN GmbH**  
Via **Siemensstraße, 1**  
Località **59609 - ANRÖCHTE**  
Nazione **GERMANIA**  
Codice produttore **07201000**


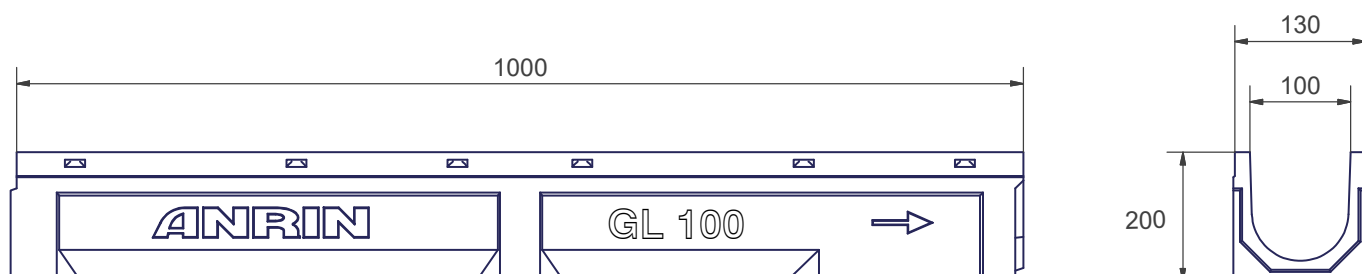


|                    | Dimensioni del Canale |                    |                    |               |            |            |           |                              | Peso<br>KG   |
|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|------------|-----------|------------------------------|--------------|
|                    | Lunghezza             | Altezza            |                    | Larghezza mm. |            | Uscita mm. |           | Sezione<br>Idraulica<br>cmq. |              |
| Codice<br>Italiano | mm.                   | Esterna<br>(H) mm. | Interna<br>(h) mm. | Esterna       | Interna    | Vert.      | Orizz.    |                              |              |
| <b>GL100.20</b>    | <b>1000</b>           | <b>200</b>         | <b>175</b>         | <b>130</b>    | <b>100</b> | <b>110</b> | <b>--</b> | <b>160</b>                   | <b>13,50</b> |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione tecnica     | <b>Canale di drenaggio lineare GL100 a marchio ANRIN conforme alla norma UNI EN 1433 con marcatura CE con fondo di scorrimento semicircolare con incastro maschio-femmina per l'allineamento orizzontale e verticale, senza pendenza</b> |
| Composizione            | <b>Calcestruzzo polimerico, una combinazione di silice e quarzo di diversa granulometria con agenti chimici leganti e resina di poliestere</b>                                                                                           |
| Colore                  | <b>Nocciola scuro</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| Fissaggio della griglia | <b>con vite e barretta (n. 2 x ml.)</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Classi di carico        | <b>A15, B125, C250, Secondo la norma UNI EN 1433</b>                                                                                                                                                                                     |

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### GRIGLIA IN GHISA

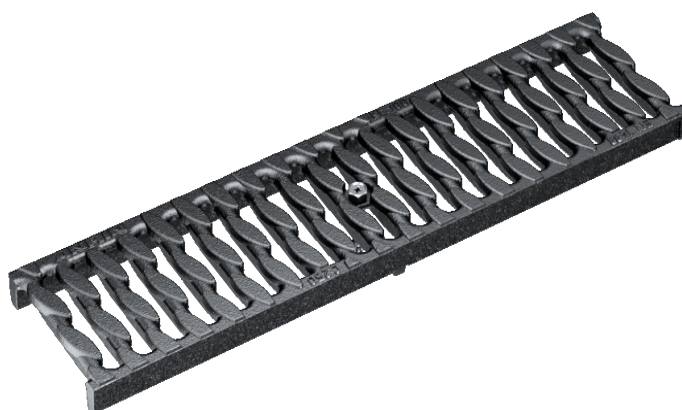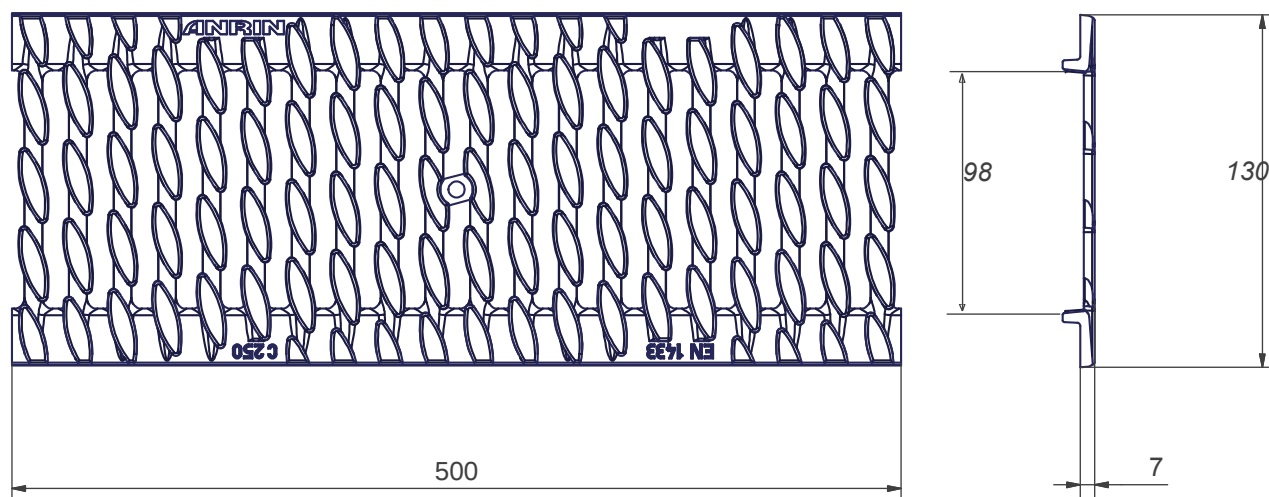

**Nome del produttore** ANRIN GmbH  
**Via** Siemensstrasse , 1  
**Località** 59609 – ANRÖCHTE  
**Nazione** GERMANIA  
**Codice produttore** 07203500

#### Dati Tecnici della Griglia

| Codice Italiano | Lunghezza mm. | Larghezza mm. | Spessore mm. | Peso Kg.    | Superficie di drenaggio cmq/m | Pezzi/ml |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------------|----------|
| <b>AGG130CC</b> | <b>500</b>    | <b>130</b>    | <b>7</b>     | <b>3,00</b> | <b>510</b>                    | <b>2</b> |

**Descrizione Tecnica** Griglia in ghisa sferoidale GJS con alette copribordo  
**Classe di Carico** C250 – secondo la normativa UNI EN 1433  
**Colore** Nero  
**Tipo di disegno** A fessure mm.12 con nervatura Oval Grip  
**Fissaggio al canale** Mediante vite e barretta  
**Adatta al canale** GL100

### **Tecniche di chiusura ANRIN**

Un'esperienza pluridecennale e uno sviluppo accurato dei prodotti nei settori del montaggio, della manutenzione

e della pulizia dei sistemi di drenaggio sono scaturiti in soluzioni efficaci per una chiusura durevole.

La **chiusura TwistLock** si utilizza nelle griglie per i canali con diametri nominali di 100 mm.

#### **Vantaggi:**

- Si appoggia – si gira – fatto
- Montaggio senza utensili speciali
- Non si muove, non si allenta
- Nessuna connessione fastidiosa all'interno del canale
- Facile manutenzione
- Resistente alla corrosione

