


DATI TECNICI BOCCHE DI LUPO SOPRALZI GRIGLIE

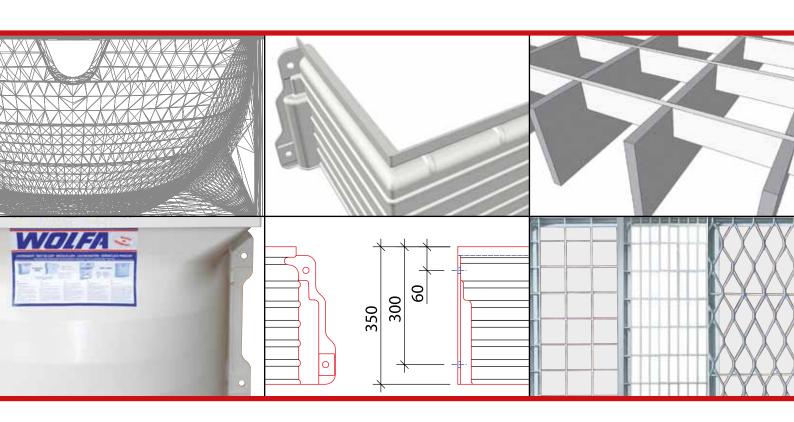

+

#### Indicazioni:

All'interno del CD troverete i dati tecnici in 2D e in 3D delle bocche di lupo, dei sopralzi e delle griglie. I dati in 2D sono in formato dxf, dwg e in pdf; i dati in 3D sono in formato dxf, 3ds e wrl.

Potete estrarre i dati nel formato che più preferite e salvarli sul vostro computer.

Inoltre tutti i dati tecnici sulle bocche di lupo, i sopralzi, e le griglie possono essere scaricati dal nostro sito internet: www.wolfa.de.

La WOLFA e la ORVEG sono i vostri partner per le costruzioni con i prodotti in vetroresina e in acciaio per l'edilizia, l'industria e l'agricoltura.

Gentili clienti,

con la nostra brochure completa di dati tecnici delle bocche di lupo, sopralzi e griglie offriamo in aggiunta uno strumento di lavoro efficace per i Vostri progetti edili.

Le tre categorie di prodotti WOLFA sono illustrati nel sistema bi-dimensionale e tri-dimensionale. In allegato Vi forniamo un CD all'interno del quale troverete tutti i dati tecnici del catalogo.

Questi innovativi e completi strumenti permetteranno a Lei e ai Suoi clienti di scoprire e utilizzare al meglio la vasta gamma dei prodotti di qualità WOLFA "Made in Germany".

Affettuosi saluti da Weikersheim-Neubronn

Ulrich Wolfarth

Hans-Friedrich Wolfarth



**Bocca di lupo:** 80 - 65 - 43 \_\_\_\_\_\_\_\_P. 5



**Bocca di lupo:** 80 - 100 - 43 \_\_\_\_\_\_\_\_P. 6













Bocca di lupo: 125 - 100 - 43 \_\_\_\_\_\_\_\_ P. 12



**Bocca di lupo:** 125 - 130 - 60 \_\_\_\_\_\_\_\_P. 13





## Bocca di lupo WOLFA 80 - 65 - 43

 $\textbf{Modelli:} \ \text{standard, rinforzata e carrabile auto, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)}$ 

**Accessori standard :** sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 2 aste metalliche anti-intrusione

**Accessori optional:** bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con "cappotto", telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.

Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

**Griglie:** in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30




## Bocca di Lupo:

Denominazione: 80 - 65 - 43

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 950 x 715 x 434 mm







#### Sopralzo:

Denominazione: 80 - 35 - 43

Altezza: variabile da 7 a 33 cm.
Accessori optional: telaio di rinforzo in acciaio

zincato



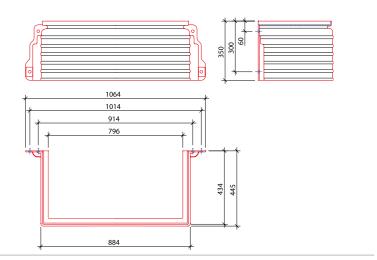


## Griglia:

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 860 x 31 x 413 mm





#### Bocca di lupo WOLFA 80 - 100 - 43

Modelli: standard, rinforzata e carrabile auto, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

Accessori standard: sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 2 aste metalliche anti-intrusione

**Accessori optional:** bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con "cappotto", telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.

Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

**Griglie:** in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30




# Bocca di Lupo:

Denominazione: 80 - 100 - 43

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 950 x 1065 x 434 mm



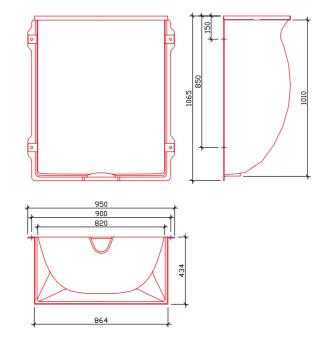


#### Sopralzo:

Denominazione: 80 - 35 - 43

Altezza: variabile da 7 a 33 cm. Accessori optional : telaio di rinforzo in acciaio

zincato






## Griglia:

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 860 x 31 x 413 mm





## Bocca di lupo WOLFA 100 - 65 - 43

Modelli: standard, rinforzata e carrabile auto, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

**Accessori standard :** sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 2 aste metalliche anti-intrusione

**Accessori optional:** bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con "cappotto", telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.

Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

**Griglie:** in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30




#### Bocca di Lupo:

Denominazione: 100 - 65 - 43

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 1150 x 715 x 434 mm






#### Sopralzo:

Denominazione: 100 - 35 - 43

Altezza: variabile da 7 a 33 cm. Accessori optional : telaio di rinforzo in acciaio

zincato






## Griglia:

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 1050 x 31 x 413 mm





#### Bocca di lupo WOLFA 100 - 80 - 43

Modelli: standard, rinforzata e carrabile auto, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

Accessori standard: sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 2 aste metalliche anti-intrusione

Accessori optional: bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con "cappotto", telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.

Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

Griglie: in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30




## Bocca di Lupo:

Denominazione: 100 - 80 - 43

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 1150 x 865 x 434 mm



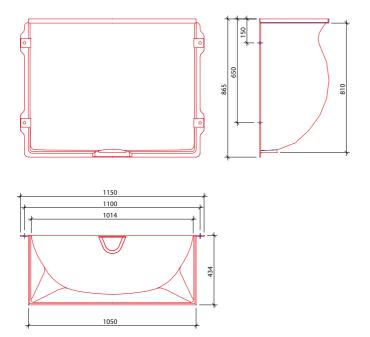


#### Sopralzo:

Denominazione: 100 - 35 - 43

Altezza: variabile da 7 a 33 cm. Accessori optional: telaio di rinforzo in acciaio

zincato






## Griglia:

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 1050 x 31 x 413 mm





## Bocca di lupo WOLFA 100 - 100 - 43

Modelli: standard, rinforzata e carrabile auto, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

Accessori standard: sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 2 aste metalliche anti-intrusione

Accessori optional: bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con "cappotto", telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.

Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

Griglie: in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30




## Bocca di Lupo:

100 - 100 - 43 Denominazione:

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 1150 x 1065 x 434 mm






## Sopralzo:

Denominazione: 100 - 35 - 43

Altezza: variabile da 7 a 33 cm. Accessori optional: telaio di rinforzo in acciaio

zincato






## Griglia:

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 1050 x 31 x 413 mm





#### Bocca di lupo WOLFA 100 - 100 - 60

Modelli: standard, rinforzata e carrabile auto, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

Accessori standard: sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 2 aste metalliche anti-intrusione

Accessori optional: bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con "cappotto", telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.

Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

Griglie: in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30




## Bocca di Lupo:

Denominazione: 100 - 100 - 60

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 1150 x 1065 x 600 mm



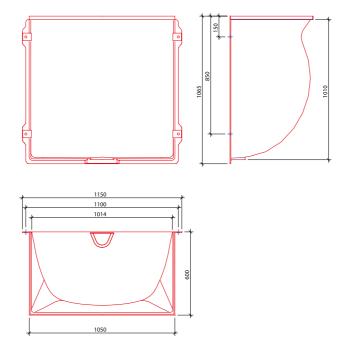


#### Sopralzo:

Denominazione: 100 - 35 - 60

Altezza: variabile da 7 a 33 cm. Accessori optional: telaio di rinforzo in acciaio






## Griglia:

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 1050 x 31 x 575 mm





## Bocca di lupo WOLFA 100 - 130 - 43

Modelli: standard, rinforzata e carrabile auto, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

Accessori standard: sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 2 aste metalliche anti-intrusione

Accessori optional: bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con "cappotto", telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.

Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

Griglie: in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30




#### Bocca di Lupo:

100 - 130 - 43 Denominazione:

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 1150 x 1365 x 434 mm



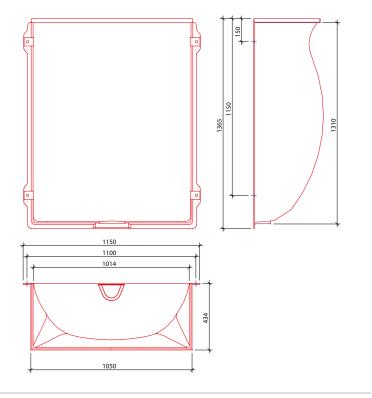


## Sopralzo:

Denominazione: 100 - 35 - 43

Altezza: variabile da 7 a 33 cm. Accessori optional: telaio di rinforzo in acciaio

zincato






## Griglia:

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 1050 x 31 x 413 mm





10 11

#### Bocca di lupo WOLFA 125 - 100 - 43

Modelli: standard, rinforzata e carrabile auto, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

Accessori standard: sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 2 aste metalliche anti-intrusione

Accessori optional: bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con "cappotto", telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.

Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

Griglie: in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30




## Bocca di Lupo:

Denominazione: 125 - 100 - 43

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 1400 x 1065 x 434 mm






#### Sopralzo:

Denominazione: 125 - 35 - 43

Altezza: variabile da 7 a 33 cm. Accessori optional: telaio di rinforzo in acciaio






## Griglia:

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 1315 x 31 x 413 mm





## Bocca di lupo WOLFA 125 - 130 - 60

Modelli: standard, rinforzata e carrabile auto, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

Accessori standard: sacchetto completo di 4 tasselli , 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 2 aste metalliche anti-intrusione

Accessori optional: bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con "cappotto", telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.

Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

Griglie: in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30




#### Bocca di Lupo:

125 - 130 - 60 Denominazione:

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 1400 x 1365 x 600 mm



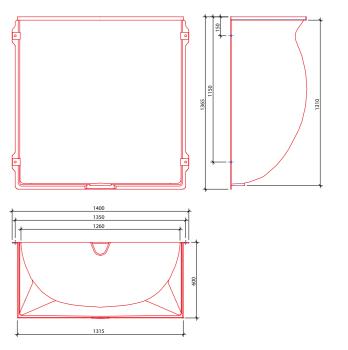


## Sopralzo:

Denominazione: 125 - 35 - 60

Altezza: variabile da 7 a 33 cm. Accessori optional: telaio di rinforzo in acciaio






## Griglia:

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 1315 x 31 x 575 mm





12 13

## Bocca di lupo WOLFA 150 - 120 - 60

Modelli: standard, rinforzata, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

Accessori standard: sacchetto completo di 4 tasselli, 4 bulloni, 4 rondelle per il fissaggio alla parete, 2 aste metalliche anti-intrusione

**Accessori optional :** bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con "cappotto", telaio di copertura della bocca di lupo in vetro di sicurezza ESG 5 mm.

Sopralzo: regolabile in altezza da 7 a 33 cm. in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK)

**Griglie:** in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm 30x30




## Bocca di Lupo:

Denominazione: 150 - 120 - 60

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 1645 x 1265 x 600 mm



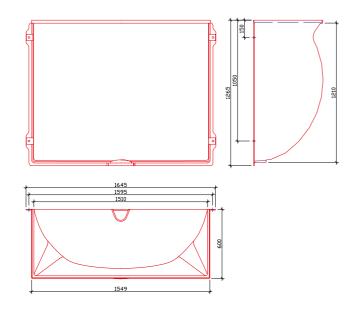


#### Sopralzo:

Denominazione: 150 - 35 - 60

Altezza: variabile da 7 a 33 cm. Accessori optional : telaio di rinforzo in acciaio

zincato




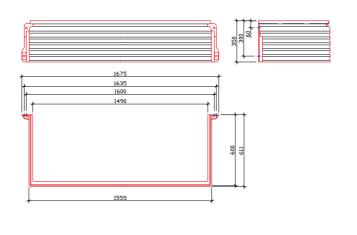


## Griglia:

Dimensioni max

esterne (LxHxP): 1555 x 31 x 575 mm





## Bocca di lupo WOLFA 175 - 80 - 60

**Modelli:** standard e rinforzata, in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK) **Accessori standard :** sacchetto completo di 4 tasselli, 4 bulloni, 4 rondelle

per il fissaggio alla parete, 2 aste metalliche anti-intrusione

**Accessori optional :** bocchello di scarico con filtro e sifone, barre di fissaggio alla parete con "cappotto",

Sopralzo: non disponibile

**Griglie:** in acciaio zincato con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo ; a maglia romboidale oppure a maglia antitacco rettangolare mm.30x10 oppure a maglia quadrata mm.30x30




## Bocca di Lupo:


Denominazione: 175 - 80 - 60


Dimensioni max

esterne (LxHxP): 1900 x 847 x 600 mm





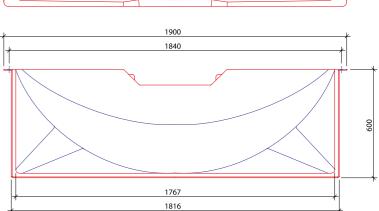




## Griglia:


Dimensioni max


esterne (LxHxP): 1820 x 31 x 575 mm



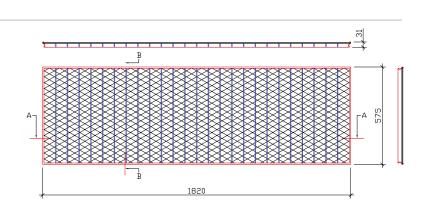

14 15

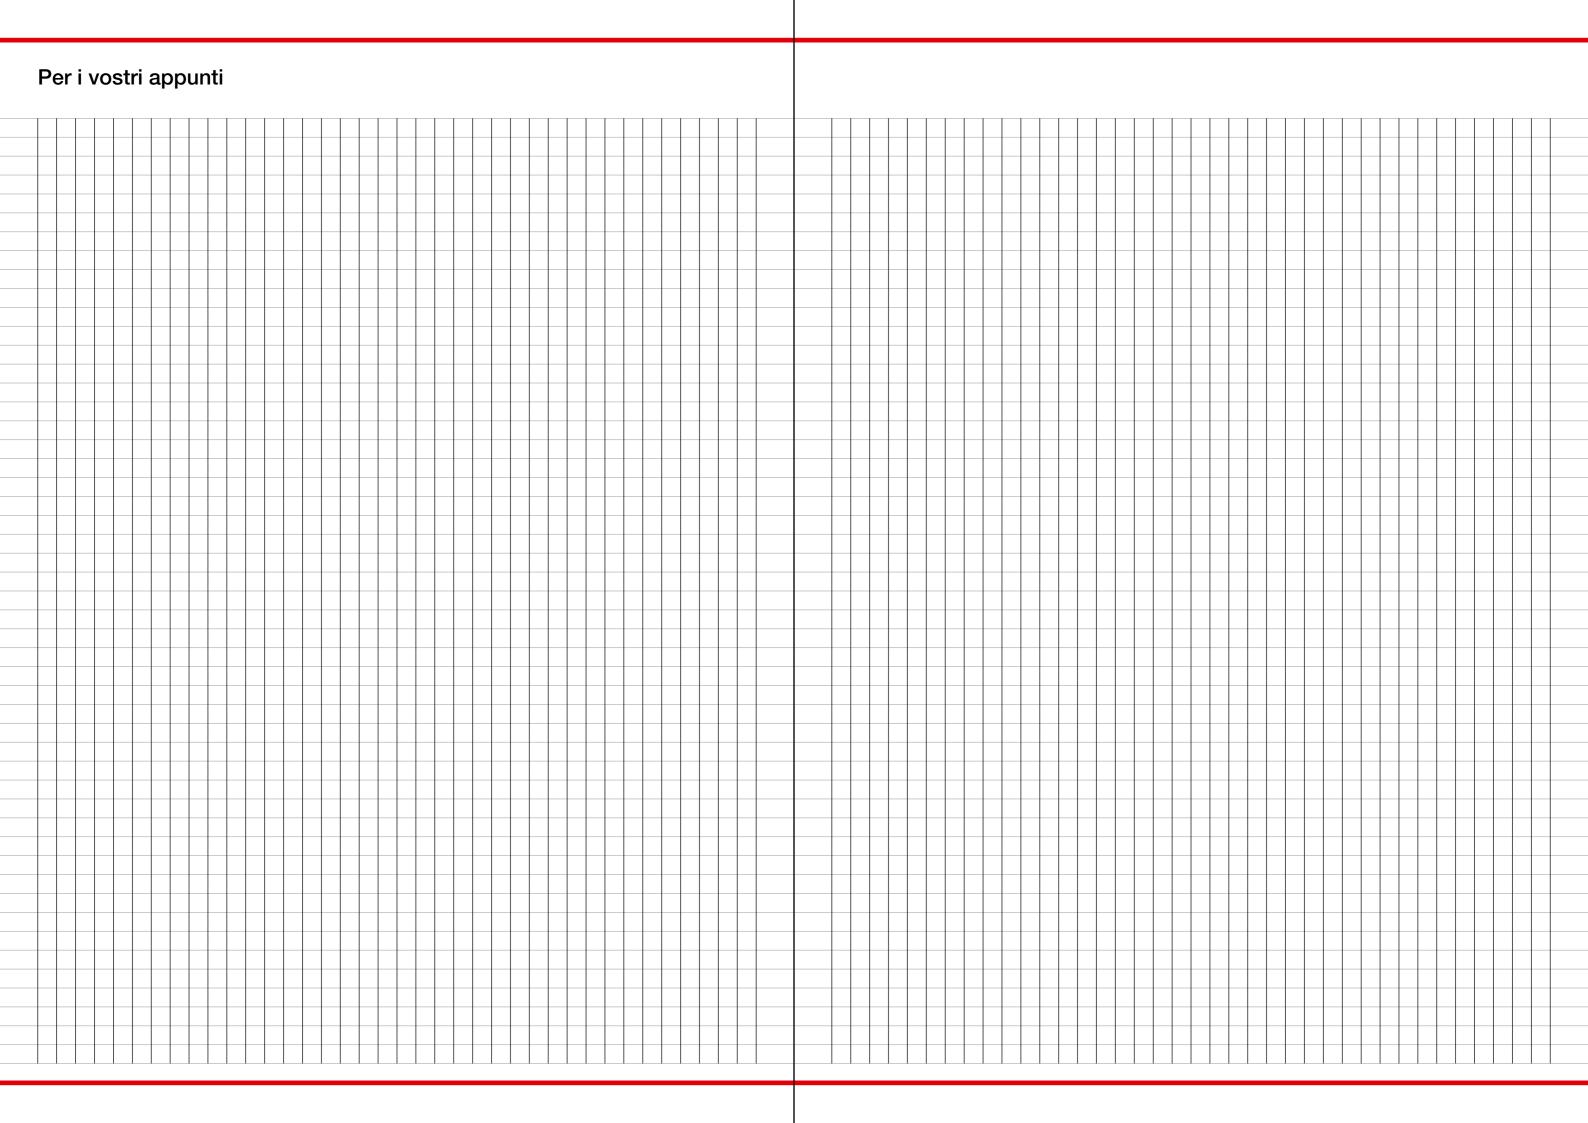

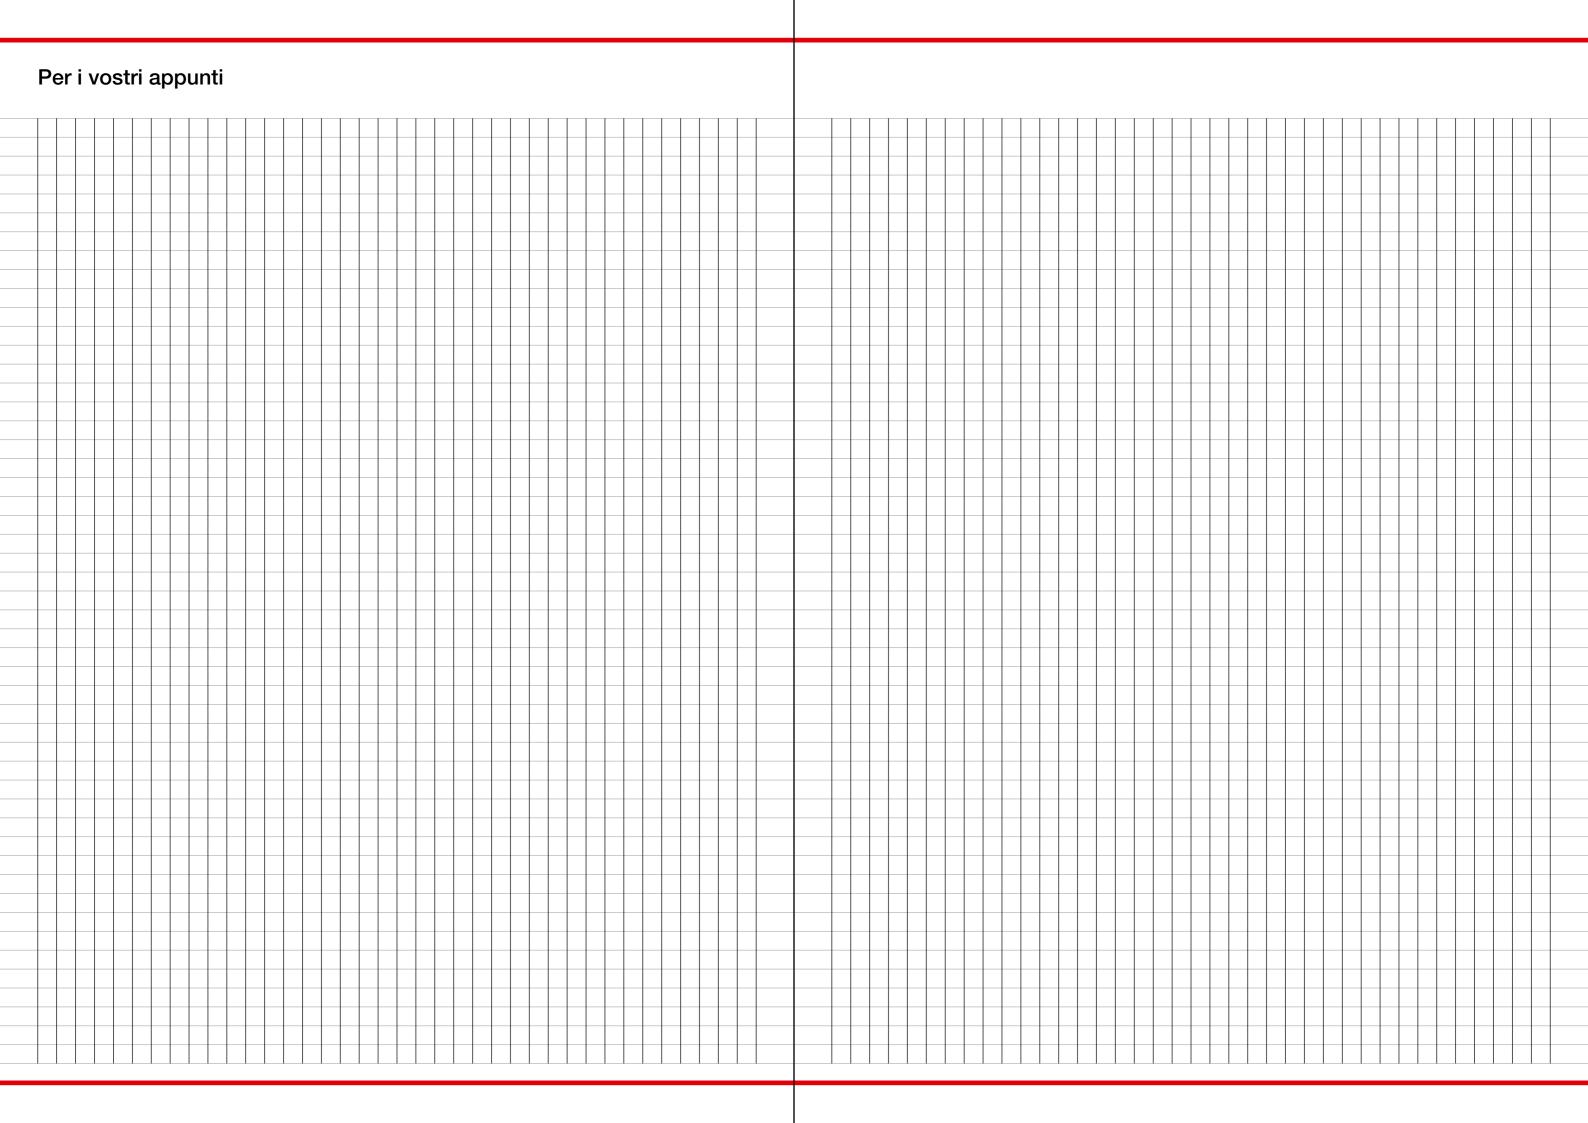





#### OR.VE.G. snc di Galaverni Claudio & C.

Via Monti, 37 42122 Reggio Emilia

Tel.: 05 22 / 33 76 81
Fax: 05 22 / 33 02 12
e-mail: info@orveg.it uff.tecnico@orveg.it

Internet: www.orveg.it



Friedrich Wolfarth GmbH + Co. KG





#### SEDE Centrale Weikersheim:

Friedrich-Wolfarth-Straße 91 97990 Weikersheim-Neubronn

Tel.: +49 (07934) 9191-0 Fax: +49 (07934) 9191-50

Email: mail@wolfa.de Internet: www.wolfa.de

#### Produzione Görschen:

Gewerbegebiet Süd Nr. 4 06618 Görschen b. Naumburg

Tel.: +49 (034445) 802-0 Fax: +49 (034445) 802-15 Email: nl-goerschen@wolfa.de