


DRENAGGIO LINEARE

Ideale per parcheggi auto sotterranei
e multipiano

AquaStop



- Altezza 38 mm
- Resistenti alle sollecitazioni di carico
- Resistenti agli acidi
- Resistenti al gelo
- Facili e veloci da pulire

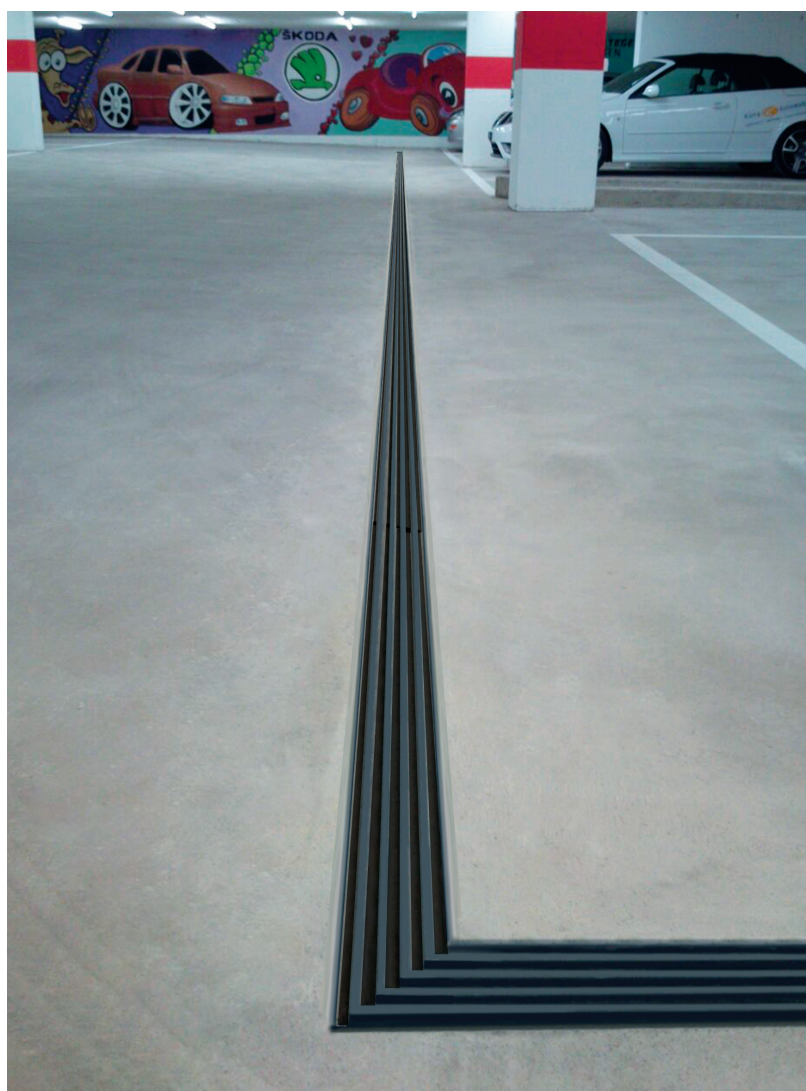


Canali di drenaggio in GFK

Grazie alle sue eccellenti caratteristiche il GFK viene usato in tutte quelle aree che richiedono una particolare durata nel tempo, stabilità e indeformabilità persino in condizioni estreme. Il canale di drenaggio è resistente agli oli, alla benzina, al sale anti ghiaccio, al gelo. I numerosi punti di forza del GFK sono la base dei successi del nostro sistema di drenaggio AQUASTOP. Il suo peso contenuto e la sua maneggevolezza lo rendono molto semplice da assemblare e installare.


Descrizione del Prodotto

Il disegno dei canali innovativi WOLFA AQUASTOP e AQUASTOP MINI permette un drenaggio dalle caratteristiche uniche. Con la sua nuova altezza ridotta a soli 38mm e una capacità di carico fino alla Classe D400 può essere usato senza problemi nei parcheggi sotterranei e multipiano. Il canale può essere posizionato in uno scavo esistente o inserito in una pavimentazione di cemento. E' anche possibile l'installazione nell'asfalto caldo.


L'elemento di angolo variabile permette una connessione con il canale su quattro lati. I lati aperti possono essere chiusi con l'elemento di testata. Un coperchio d'ispezione rimovibile consente una pulizia facile della linea di drenaggio. La piastra di chiusura superiore permette l'installazione del canale lasciandolo sempre pulito e lo protegge in fase di getto della pavimentazione.



AquaStop: Lunghezza 100 e 50 cm



AquaStop-Mini: Lunghezza 100 e 50 cm



Elemento angolare chiuso per la connessione sui 4 lati, connessione a T o ad angolo retto



Elemento angolare apribile con foro per lo scarico NW125 o NW 100



L'unione avviene mediante l'incastro maschio-femmina che impedisce la dispersione dell'acqua

Accessori



Elemento angolare con tappo d'ispezione estraibile e girevole, con possibilità di connessione sui quattro lati e con scarico inferiore NW125 o NW100



Elemento di elevazione per l'installazione ad altezza compresa tra 3 e 30cm.



Piastra di copertura



Testata di chiusura



Anelli di connessione NW100/125



Anello di connessione per AquaStop Mini NW70




Installazione davanti agli ingressi per prevenire la formazione di ghiaccio

Soluzioni pratiche



1. Esempio

Installazione con elemento di elevazione

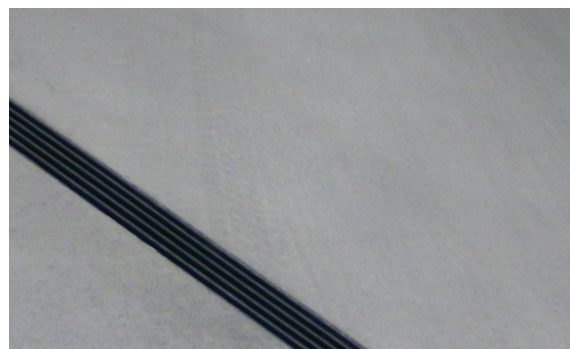

2. Esempio

Installazione in una struttura già esistente





Finestre con Cassero
Finestre su Misura
Finestre per Abitazione
Porte / Porte finestre
Finestre Universali
Finestre in pvc per locali interrati
Finestre in acciaio zincato
Aeratori
Vetro Isolanti
Zerbini
Canali di drenaggio
Pozzetti
Grigliati in acciaio zincato
Gradini per scale
Lamiere forate
Setacci
Compostiere
Grigliati in materiale plastico per Industrie
Grigliati in materiale plastico per Agricoltura
Mangiatoie per Suini
Mangiatoie per Bovini



Distributore esclusivo per l'Italia:

**OR.VE.G. snc di Galaverni
Claudio & C.**

via Vincenzo Monti, 37
42122 REGGIO EMILIA
Telefono: 0522 / 33 76 81
Telefax: 0522 / 33 02 12
Internet: www.orveg.it
E-mail: info@orveg.it