


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

BOCCA DI LUPO 125 x 100 x 60

Nome del produttore	Friedrich Wolfarth Gmbh + Co. KG	
Via	Friedrich Wolfarth Straße, 91	
Località	97990 Weikersheim – Neubronn	
Nazione	Germania	
Dimensioni interne in cm.	Larghezza	125
	Altezza	100
	Profondità	60
Distanza tra i fori di montaggio in cm.	Orizzontale	135
	Verticale	70
Superficie aerante senza griglia	6175 cmq.	
Composizione	Resina di poliestere rinforzata con fibre di vetro (vetroresina), stampata a caldo e compressione	
Colore	Bianco	
Isolamento elettrico	Non conduce elettricità	
Temperatura d'impiego	Dai -35°C a + 100°C ; per pochi minuti fino a 200°C	
Peso in Kg.	20	
Isolamento termico	Bassa conducibilità termica	
Impermeabilità	Totale	
Resistente ai seguenti agenti chimici	Sale minerale, formaldeide, acido lattico, residui gassosi, benzina, gasolio, olio minerale, grasso lubrificante, liquido per freni, olio combustibile, olio esausto, sale antigelo, acido fosforico, anidride carbonica, tricloruro di ferro, acido tartarico, xilolo, stirolo, alcol etilico, ossido etilico, soluzioni di sapone	
Agenti atmosferici	Inattaccabile dagli agenti atmosferici	
Manutenzione	Priva di manutenzione e inalterabile nel tempo	
Accessori per il fissaggio	4 tasselli, 4 bulloni, 4 rondelli, 2 aste metalliche anti-intrusione con viti autifilettanti	
Accessori optional	Bocchello di scarico con filtro e sifone	

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
BOCCA DI LUPO 125 x 100 x 60


PROSPETTO DIMENSIONALE

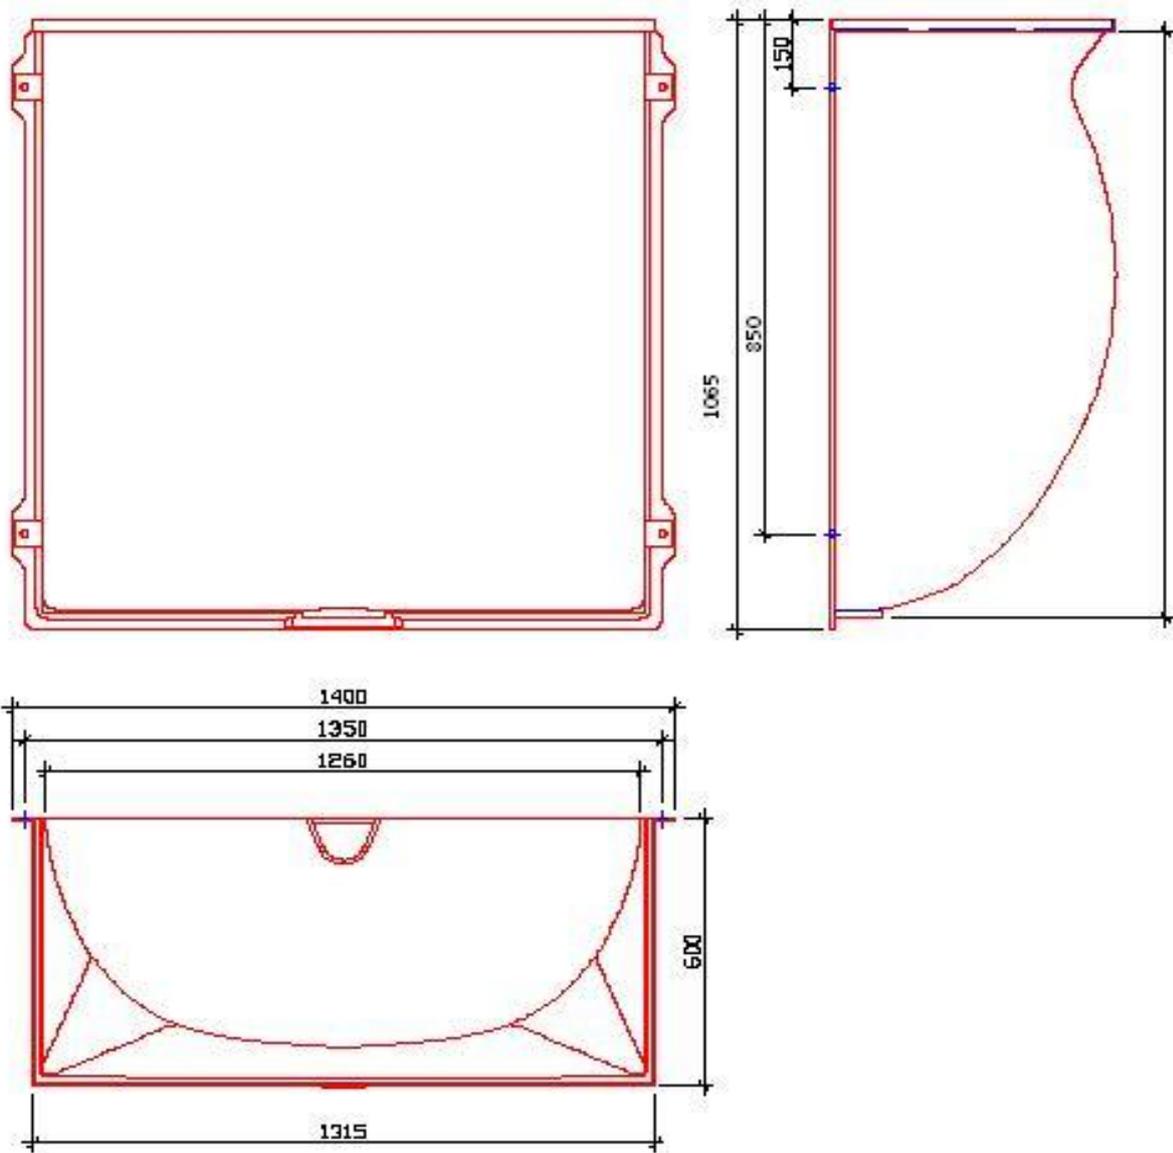

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SOPRALZO 125 x 35 x 60

PROSPETTO DIMENSIONALE

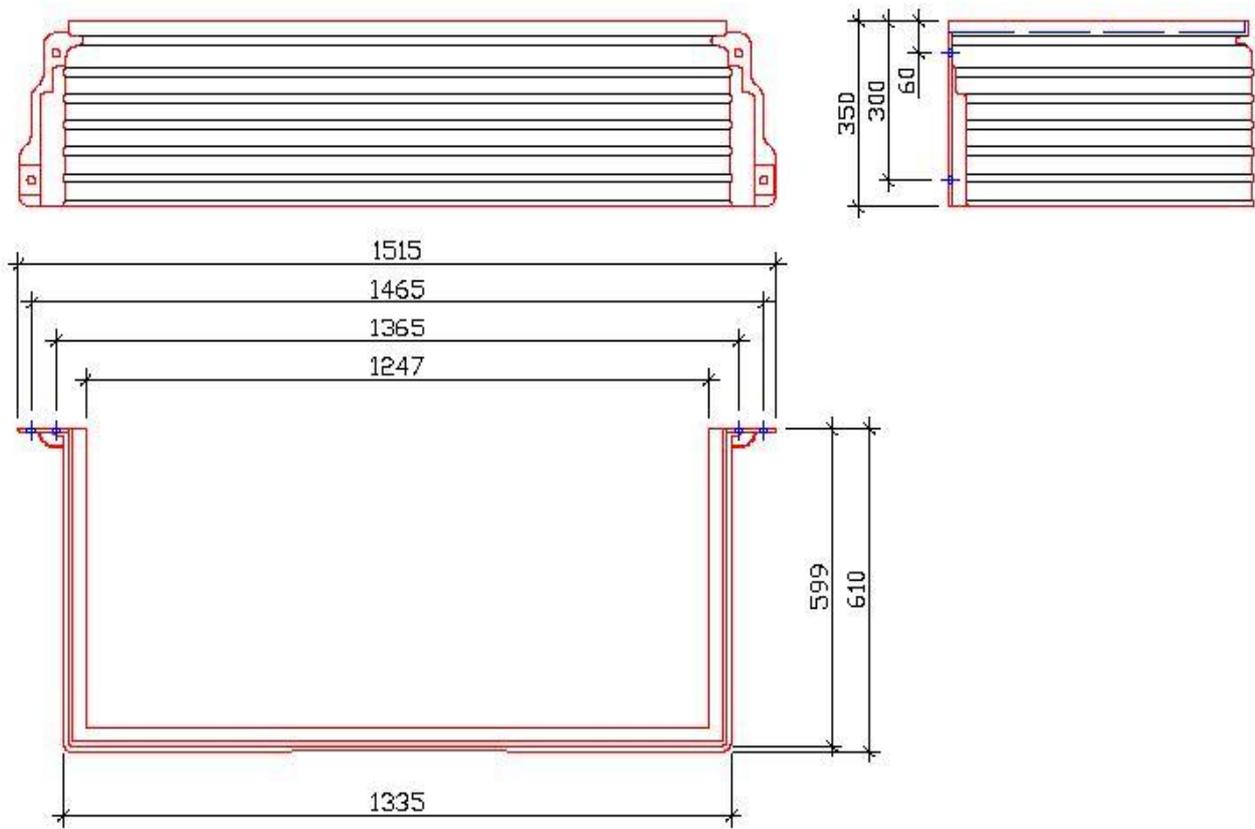

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO**GRIGLIA 125 x 60**

Dimensioni esterne in mm.	Larghezza	Lunghezza	Altezza
	1315	575	31
Composizione	Acciaio S 235 JR		
Rivestimento	Zincatura a caldo		
Classe di portata	1 = Carico pedonale		
Tipo di grigliato	Pressato Antitacco	Pressato maglia 30x30	Stirato a maglia romboidale
Caratteristiche Tecniche			
Interasse barre portanti in mm.	33	33	104
Interasse barre trasversali in mm	11	33	-
Altezza barre portanti in mm.	31	31	31
Spessore barre	2	2	2
Numero delle barre portanti	38	38	17
Numero delle barre trasversali	49	16	-
Peso in Kg.	22,5	16,5	10,0
Caratteristiche produttive	Inserimento forzato, a pressione, delle barre trasversali in quelle portanti appositamente intagliate		Elettro saldatura della maglia stirata sulle barre portanti
	con profilo a protezione dei bordi della bocca di lupo		

PROSPETTO DIMENSIONALE