

FINESTRA CON CASSERO

NOVITA'

**La finestra con cassero
in GFK – Modello Z82**

Valore Uw
0,85
W/m²·K



- Per un'elevato confort abitativo
- Ottimo isolamento termico
- Robuste e resistenti nel tempo
- Massima velocità d'installazione


La nuova Finestra con cassero WOLFA Z 82 - quadro d'insieme

La Finestra con cassero WOLFA Modello Z 82 è formata da una finestra interna con profili in pvc di spessore 82mm e da una vetrata altamente performante a doppia camera e triplo vetro per aumentare il valore d'isolamento termico il più possibile nelle abitazioni e più in generale negli edifici.

Il materiale GFK con le sue qualità è la base per la riuscita del nuovo sistema-finestra Z82 studiato da WOLFA, grazie alla resistenza alle intemperie, al calore, al gelo e alle molte sostanze chimiche

Tutti i componenti del sistema finestra avendo lo stesso colore rendono perfetto l'aspetto del nostro nuovo sistema completo.

Il cassero viene fornito insieme all'isolante per un montaggio veloce per risparmiare tempo e per evitare eventuali ponti termici nella parete esterna dell'edificio; inoltre fa parte del sistema finestra Z82 anche il profilo perimetrale di raccordo dell'isolante-cappotto, così come pure la nostra bocca di lupo in GFK professionale perfettamente adattabile che permette un'ottima luminosità al locale interrato.

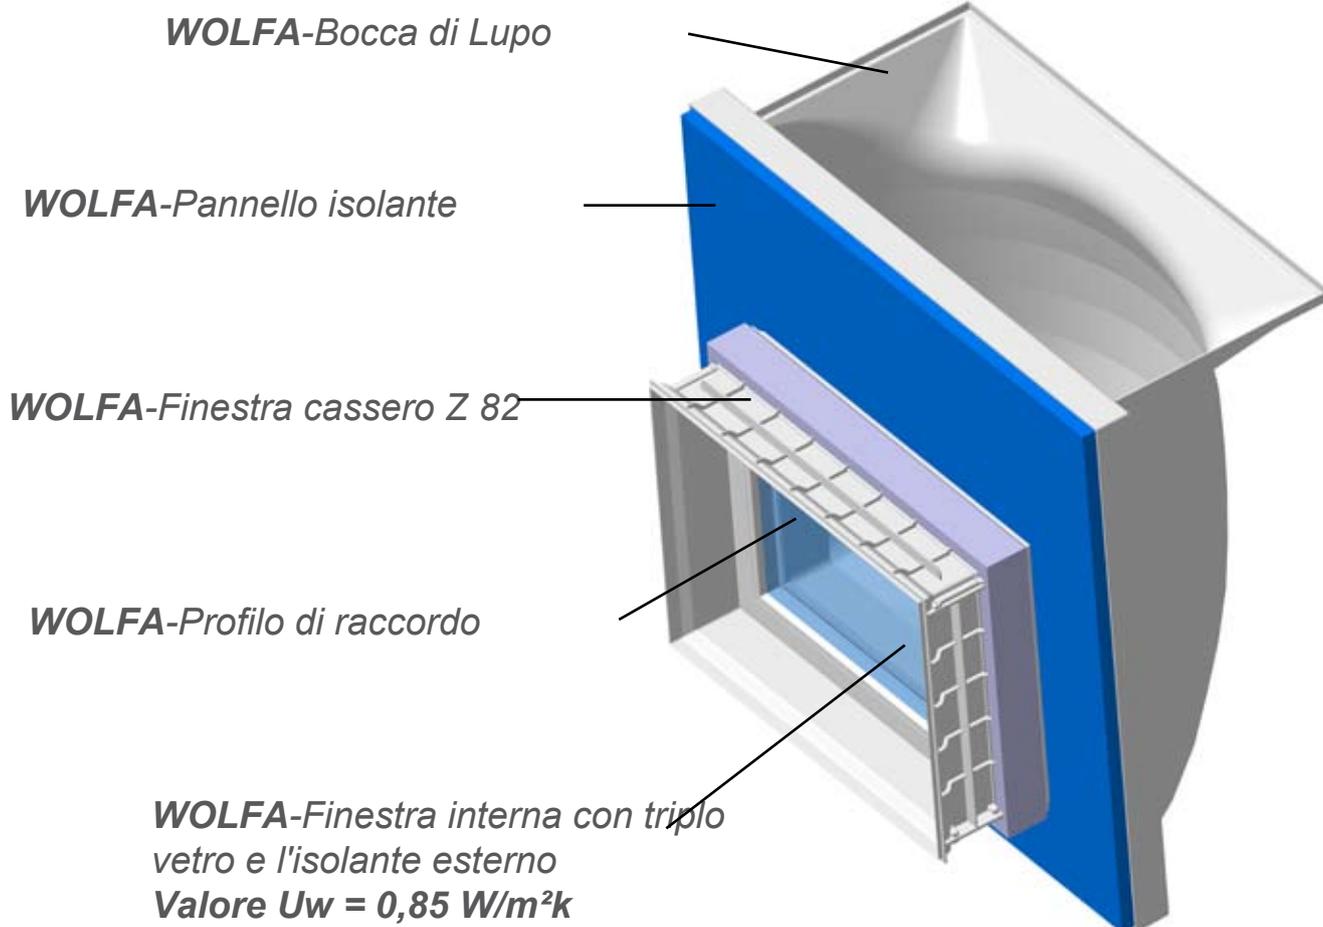

Informazioni sul prodotto

- 1** Il cassero è prodotto in poliestere rinforzato con fibre di vetro (GFK): robusto, duraturo, resistente alle intemperie e privo di manutenzione.
- 2** Massimo comfort abitativo attraverso un isolamento termico ottimale, grazie ad una vetrata a tripla di protezione , **Valore $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$**
- 3** **Un sistema completo da un unico fornitore:** Finestra con il cassero isolante , profilo in pvc per isolante esterno a cappotto, pannello isolante con foro finestra, bocca di lupo completa di griglia zincata e viti per il montaggio permettono un risparmio di tempo eccezionale. Inoltre si evita l'intonaco dello stipite finestra e la verniciatura del riquadro e l'utilizzo dei davanzali. Il colore omogeneo di tutti i componenti rende perfetto l'aspetto del nostro nuovo sistema finestra.
- 4** La particolare sagomatura del cassero permette un'ottimo ancoraggio al calcestruzzo oltre ad una notevole robustezza in fase di getto.
- 5** Potete scegliere da una varietà di dimensioni , spessori e diversi tipi di vetro.
- 6** Il cassero realizzato in poliestere rinforzato con fibre di vetro permette una facile pulizia grazie alla superficie liscia e priva di pori.
- 7** Finestra con cassero , profilo di raccordo , pannello isolante, bocca di lupo con griglia in acciaio e la finestra interna – Il tutto **Made in Germany**

Il nostro nuovo serramento per il seminterrato: triplo vetro isolante con molte scelte

WOLFA produce la vetrata . Assemblando in proprio, la finestra può essere equipaggiata a richiesta con vetro isolante speciale.

Oltre al vetro con isolamento termico di serie, possono essere forniti vetri di sicurezza, ornamentali e satinati su ordinazione.




Una sensazione di sicurezza

Le Finestre Wolfa offrono un'elevata protezione e sicurezza grazie all'utilizzo dei sistemi di raccordo innovativi Roto con antifurto. Con il nostro pacchetto di protezione all'intrusione grazie a rinforzi in acciaio nel telaio e nell'anta, punti di chiusura a nottolini, placca antitraspano in prossimità della maniglia, oltre alla possibilità della serratura e di un vetro stratificato di sicurezza (VSG), offriamo una buona base per una casa sicura.

Flusso Isotermico Calcolo del Valore UW secondo la Norma DIN EN 10077

La scelta della finestra, la posizione dell'edificio e l'isolamento possono influenzare il flusso isotermico. Quando si pianifica la scelta della finestra è importante valutare il profilo a più camere del telaio così come il tipo di vetrata. Il nostro profilo a 7 camere abbinato al triplo vetro permette di raggiungere un altissimo coefficiente di isolamento; impedendo la formazione di condensa all'interno della finestra e la formazione di muffa.

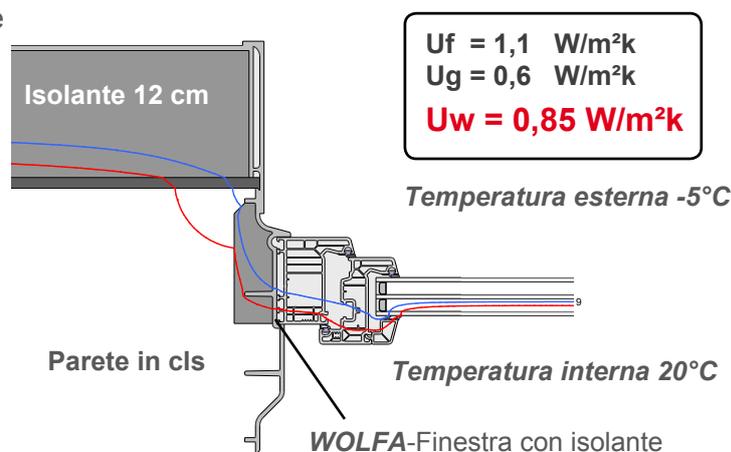

Finestra con Cassero Z 82 – Dimensioni disponibili

| Largh. x Alt.
in cm |
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

75 x 50	87,5 x 50	100 x 50	125 x 62,5
75 x 62,5	87,5 x 62,5	100 x 62,5	125 x 75
75 x 75	87,5 x 75	100 x 75	125 x 100
75 x 100		100 x 100	125 x 125

Spessore parete:

24 25 30

WOLFARTH
Bauelemente aus
Stahl + Kunststoff

Importatore esclusivo per l'Italia:

OR.VE.G. snc di Galaverni Claudio & C.

via Vincenzo Monti, 37
42122 REGGIO EMILIA
Telefono: 0522 / 33 76 81
Telefax: 0522 / 33 02 12
Internet: www.orveg.it
E-Mail: info@orveg.it